


ADH シリーズ

増熱用ガス焚熱風ヒーター **DACT POWER HEATER**

《直焰式》ADH(G)型

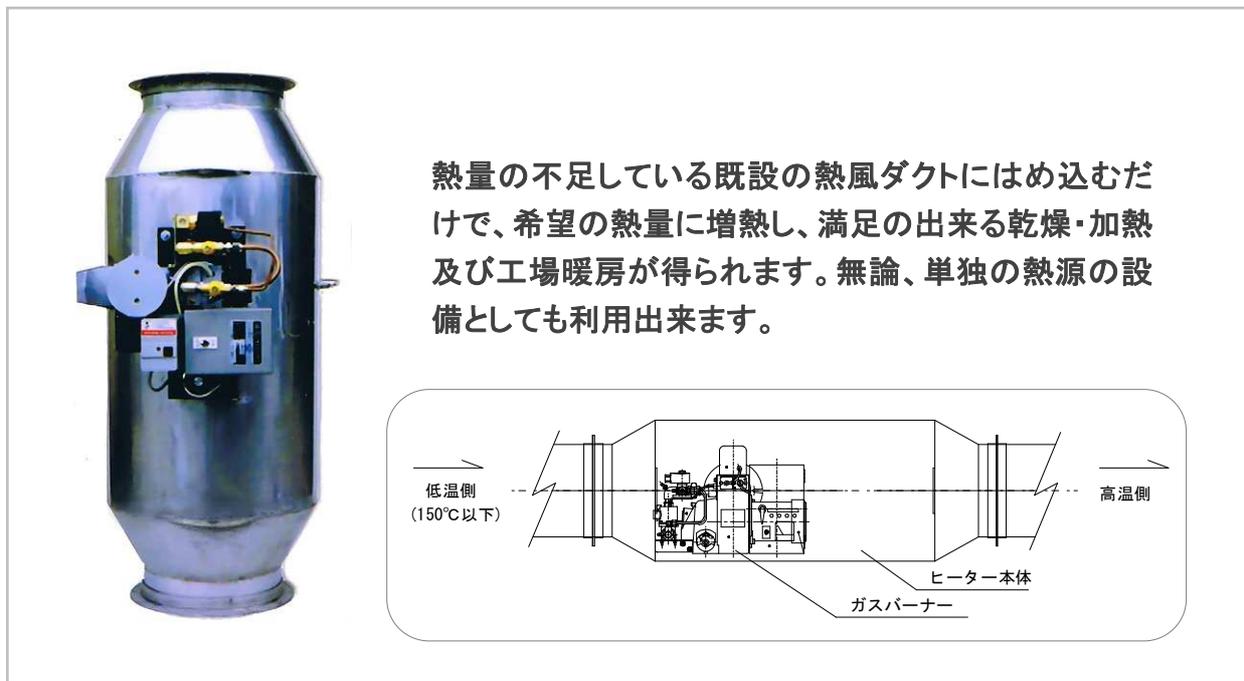

熱量の不足している既設の熱風ダクトにはめ込むだけで、希望の熱量に増熱し、満足の出来る乾燥・加熱及び工場暖房が得られます。無論、単独の熱源の設備としても利用出来ます。

■ 特 長

- ・ 余分な設備スペースを必要としない。
- ・ ガス焚の為クリーンな熱風が得られます。
- ・ 自動点火、自動運転の為、途中の操作が必要有りません。
- ・ 安全監視装置付きの為、安心して御利用いただけます。


■ 仕様表

型 式	発熱量	風量	ガス消費量	ガス供給圧力	モーター	接続配管径	増熱温度
	kcal/h	m ³ /min	m ³ /h	mmAq	W	A	°C
ADH-4-250	40,000	22~50	1.67	280	30	10	105~46
ADH-4-300		35~75					66~31
ADH-4-350		45~105					51~22
ADH-10-300	100,000	35~75	4.17	280	250	20	165~77
ADH-10-350		45~105					129~55
ADH-10-400		60~135					96~43
ADH-15-350	150,000	45~105	6.25	280	250	20	193~83
ADH-15-400		60~135					145~64
ADH-15-450		75~170					116~51
ADH-20-400	200,000	60~135	8.33	280	250	20	193~86
ADH-20-450		75~170					154~68
ADH-20-500		95~210					122~55
ADH-30-450	300,000	75~170	12.5	280	400	32	231~102
ADH-30-500		95~210					183~83
ADH-30-600		135~305					128~57

仕様・寸法は性能向上の為、予告なしに変更することがあります。

増熱用ガス焚熱風ヒーター **DACT POWER HEATER**

《直焰式》ADH(G)型

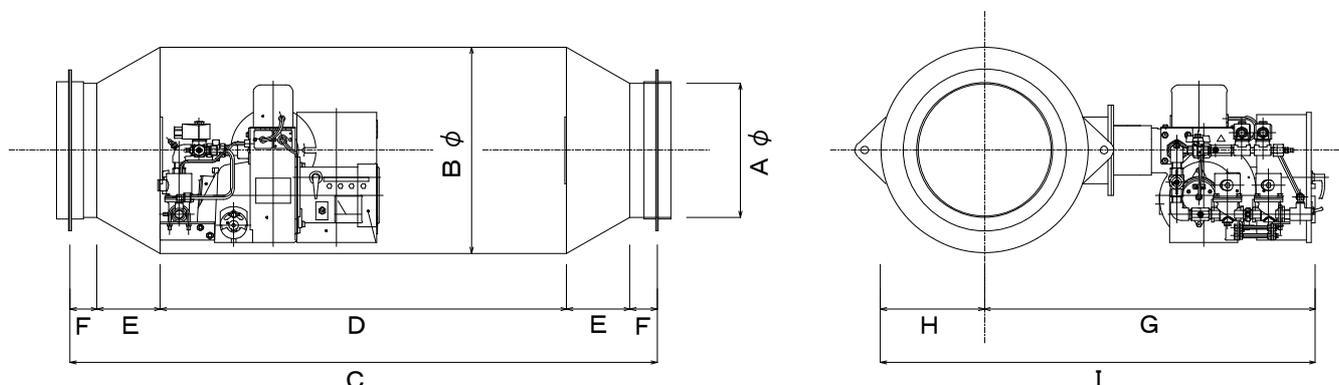

■寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ADH-4-250	250	380	1030	700	115	50	580	190	770
ADH-4-300	300	460	1130	700	140	60	620	230	850
ADH-4-350	350	540	1170	700	165	70	660	270	930
ADH-10-300	300	460	1300	900	140	60	700	230	930
ADH-10-350	350	540	1370	900	165	70	740	270	1010
ADH-10-400	400	620	1440	900	190	80	780	310	1090
ADH-15-350	350	540	1570	1100	165	70	740	270	1010
ADH-15-400	400	620	1640	1100	190	80	780	310	1090
ADH-15-450	450	700	1710	1100	215	90	820	350	1170
ADH-20-400	400	620	1840	1300	190	80	840	310	1150
ADH-20-450	450	700	1910	1300	215	90	880	310	1230
ADH-20-500	500	770	1970	1300	235	100	915	385	1300
ADH-30-450	450	700	2210	1600	215	90	900	350	1250
ADH-30-500	500	770	2270	1600	235	100	935	385	1320
ADH-30-600	600	930	2410	1600	285	120	1015	465	1480

仕様・寸法は性能向上の為、予告なしに変更することがあります。

クリーン焼却装置・熱風発生機・赤外線乾燥装置・耐熱集塵装置
省エネ耐火断熱ブリック・工芸セラミック



加藤電気炉材製造有限会社

岐阜県土岐市妻木町2504-1番地

TEL(0572)57-6234

FAX(0572)26-8324