


小型・高温・高風圧

# HEAT FURNACE

灯油・ガス焚熱風ヒーター SHP(G)-M 型

■簡単な操作・確かな安全性・クリーンな熱風・あらゆる加熱、乾燥に

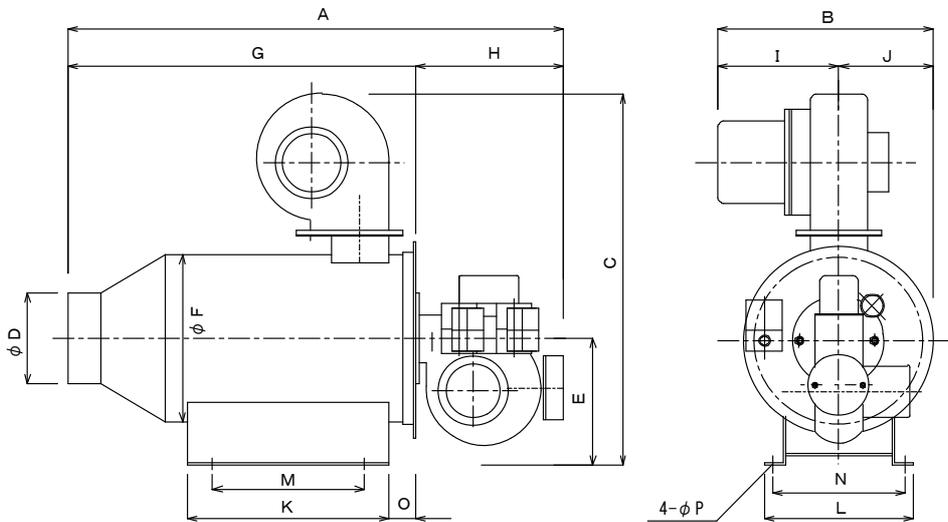

## ■寸法表

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SHP (G) - 2M (N)	875	340	600	150	190	290	565	280	170	170	310	260	250	230	35	10
SHP (G) - 3M (N)	895	390	740	175	225	340	605	290	195	195	320	280	260	260	40	10
SHP (G) - 4M (N)	930	420	795	200	245	370	640	290	210	210	340	310	280	290	40	10
SHP (G) - 5M (N)	1050	535	890	225	270	410	705	345	300	235	380	340	310	316	46	12
SHP (G) - 6M (N)	1125	555	940	250	295	450	780	345	300	255	420	360	340	336	50	12

## ■仕様表

☆SHP-M (灯油焚) ・ SHPG-M (LPG 焚) ・ SHPG-MN (13A 焚)

型 式	発熱量	風 量	使用ター	熱風温度	灯油消費量	ガス消費量		接続配管径		ガス圧力	重 量				
	Kcal/h	M <sup>3</sup> /min	V-KW	△t °C	L/h	LPG 13A	m <sup>3</sup> /h	A				kPa	kg		
								灯油	ガス						
SHP (G) - 2M (N)	20,000	8	100-0.28	150	2		0.83	8	10	2.8 (2.0)	32				
SHP (G) - 3M (N)	30,000	12	200-0.43									1.82	1.25	2.73	
SHP (G) - 4M (N)	40,000	16	200-0.78									1.67	1.67	3.64	
SHP (G) - 5M (N)	50,000	20	200-1.53									2.08	2.08	4.55	
SHP (G) - 6M (N)	60,000	24	200-1.53									6	2.5	2.5	5.45
													5.45	5.45	5.45

## ■用 途

焼付塗装乾燥・水切り乾燥・セラミック生地乾燥・その他加熱/乾燥

☆仕様・寸法は性能向上の為、予告なしに変更することがあります。

クリーン焼却装置・熱風発生機・赤外線乾燥装置・耐熱集塵装置  
省エネ耐火断熱ブリック・工芸セラミック

加藤電気炉材製造有限公司

岐阜県土岐市妻木町2504-1番地

TEL(0572)57-6234

FAX(0572)26-8324

